FR90

FR90

Tepelne izolačný protipožiarny systém. Konštrukcie vyrobené zo systému FR90 sa vyznačujú triedou požiarnej odolnosti EI30 (E_1), EI60 (E_1).

aliplast
aluminium systems

FR90

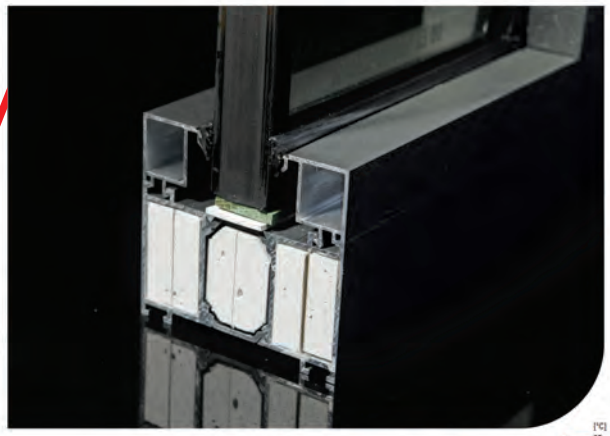

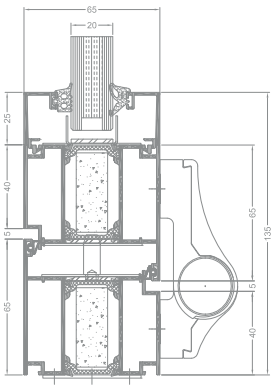

rez dvermi FR65

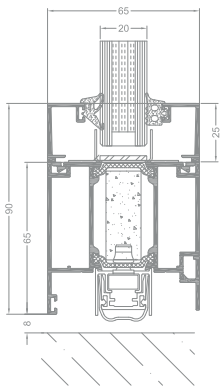

FR65 spodok

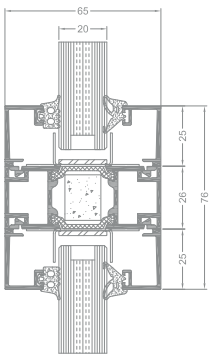

FR65 priečka

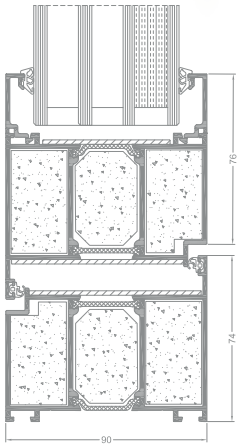

rez dvermi FR90

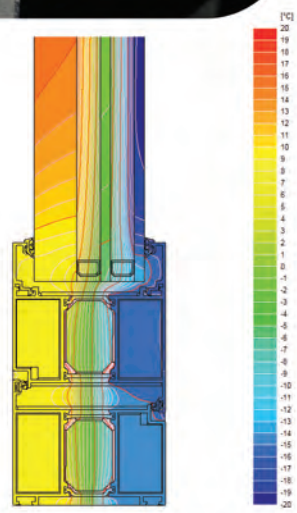

Ukážkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a okenného krídla FR90

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SYSTÉM	MATERIÁL	HĺBKA RÁMU	HĺBKA KRÍDLA	HRÚBKA ZASKLENIA	TYPY OKIEN	TYPY DVERÍ
FR65 dvere	hliník / polyamid	65 mm	—	—	—	jedno, dvojkrídlové
FR90 dvere	hliník / polyamid	90 mm	90 mm	dvere 20 - 68 mm	—	jedno, dvojkrídlové

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf *	PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU	ZAŤAŽENIE VETROM	VODOTESNOSŤ
FR90	Uf od 2,145 W/m^{2}K	Trieda 4; norma EN 12207	C1 (400 Pa); norma EN 12210	A4 (150 Pa); norma EN 12208

** Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne.*