


IGLO 5

Posuvno-sklopné dvere

Dokonalé riešenie zabezpečujúce veľký prívod svetla do malých aj veľkých priestranstiev.

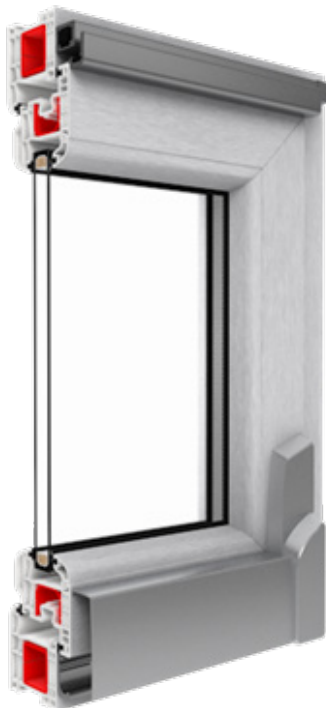

Vlastnosti

- 1.** Dizajn predstavuje reprezentáciu inovácie a netradičnosti.
- 2.** Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inštalácii štyroch háčikov proti vlámaniu v štandardnej výbave.
- 3.** Bohatá farebná paleta farieb umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných priestorov.
- 4.** Veľmi dobré technické parametre zabezpečujúce úsporu tepla vďaka optimálnej konštrukcii a tesneniu s EPDM.
- 5.** Možnosť výroby v technológii tzv. tenkého zvaru (V-Perfect) umožňujúcej dokonalé spojenie profilov zaručujúce oveľa lepšiu kontrolu tlaku a zvaru a tým pádom aj veľmi dobré parametre pri skúškach pevnosti v rohoch.

Technické údaje

Profil: 5 komorový profil rámu a krídla s hĺbkou 70 mm.

Medzisklenný rámik:

V štandardnej verzii je pozinkovaný oceľový rám, prípadne rám SwisspacerUltimate dostupný v rôznych farebných variantoch.

Tesnenia:

Okno vybavené systémom dvojitého tesnenia: vonkajšieho a vnútorného s EPDM. Dostupné v čiernej a sivej farbe.

Farebná škála: Systém dostupný vo farbách fólie Renolit na bielom a hnedom jadre.

Sklá:

- V štandardnej sade dvojsklo s vlastnosťou prenikania tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ wg PN-EN674.
- Možnosť inštalácie kompletu s tromi sklami s vlastnosťou $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, maximálna hrúbka zasklenia je do 36 mm.
- Možnosť využitia skiel so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdeného, bezpečnostného, zabezpečeného proti vlámaniu, ozdobného a so slnečným filtrom.

Doplňky:

Možnosť použitia automatického kovania, ktoré pomáha zatváraniu okna. V štandardnej výbave štyri háčiky proti vlámaniu.