



MCF

MC FIRE

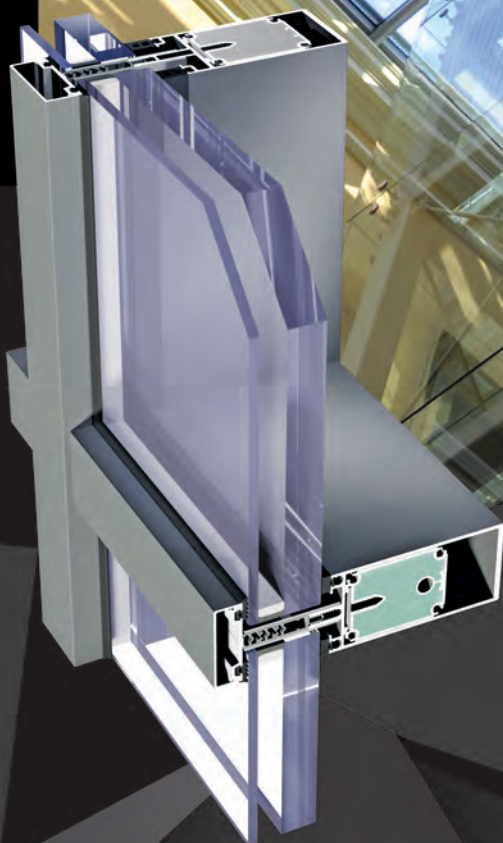


Systém steny stĺpik-priečnik určený na konštruovanie a zhotovovanie ľahkých fasádnych protipožiarnych stien v triede požiarnej odolnosti EI60.

MCF

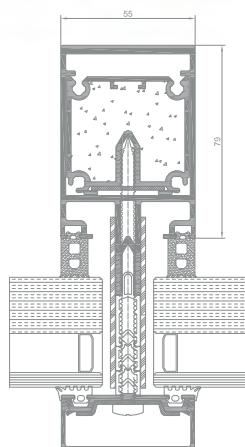

rez stĺpikom MC FIRE

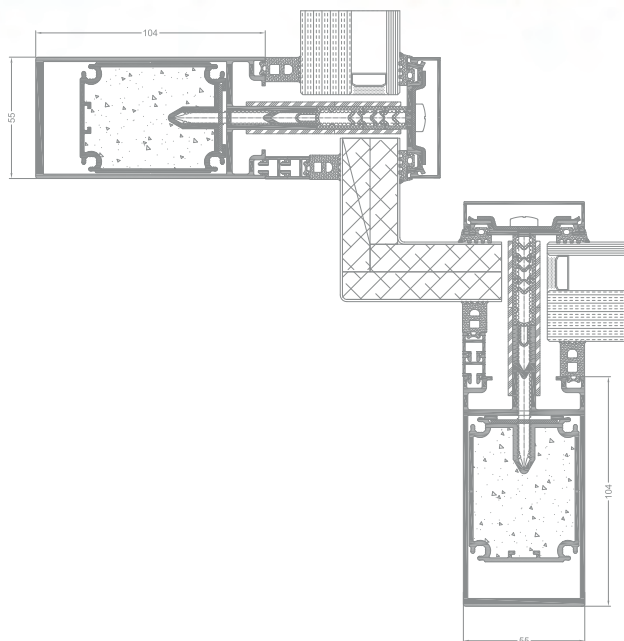

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SYSTÉM	MATERIÁL	HĽBKA STĽPIKOV	HĽBKA PRIEČNIKOV	HRÚBKÁ VÝPLNE	TUHOŠŤ STĽPIKOV	TUHOŠŤ PRIEČNIKOV
MC FIRE	hliník	10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm			od 2,5-4092 cm ⁴ *	od 0,9-1831,1*

* Existuje možnosť používania ďalších vystužení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf *	PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU	ZAŤAŽENIE VETROM	VODOTESNOSŤ
MC FIRE	Uf od 1,03 W/m ² K	Trieda AE1300; norma EN 12152	2600 Pa ± 3900 Pa norma EN 13116:2004	Trieda RE1500; norma EN 12154

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne.