


MCGF

MC GLASS FIRE




Systém štruktúrálnej fasády určenej na navrhovanie fasádnych protipožiarnych konštrukcií s triedou požiarnej odolnosti EI30, EI60, EI90, EI120.

MCGF

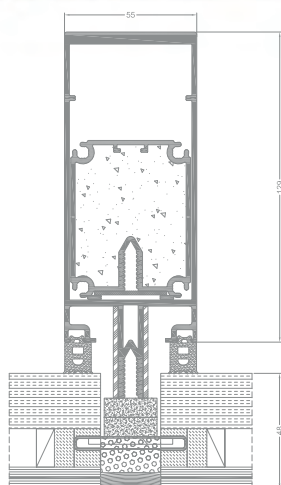

rez stĺpikom systému MC GLASS Fire

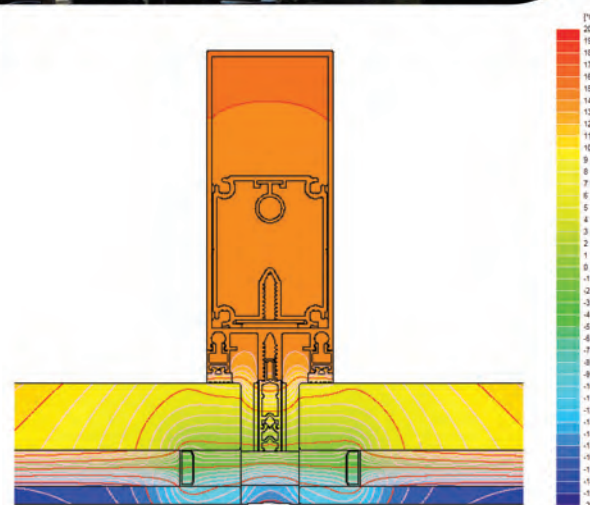

ukázkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a okenného kridla systému MC GLASS Fire

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SYSTÉM	MATERIÁL	HĽBKA STĹPIKOV	HĽBKA PRIEČNIKOV	HRÚBK A VÝPLNE	TUHOŠŤ STĹPIKOV	TUHOŠŤ PRIEČNIKOV
MCGF	hliník	10-326 mm / 10-294 mm /	4-59 mm		od 2,5-4092 cm ⁴ *	od 0,9-1831,1*

* Existuje možnosť používania ďalších vystužení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	TEPELNÁ IZOLÁCIA U _f *	PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU	ZAŤAŽENIE VETROM	VODOTESNOSŤ
MCGF	U _f od 0,88 W/m ² K	Trieda AE1300; norma EN 12152	2000 Pa ± 3000 Pa; norma EN 13116:2004	Trieda RE1800; norma EN 12154

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne.